
MEDIDEV

SIROMED

Sistema de stend coronario con elución de fármaco

Reg. N° 2661C2024 SSA



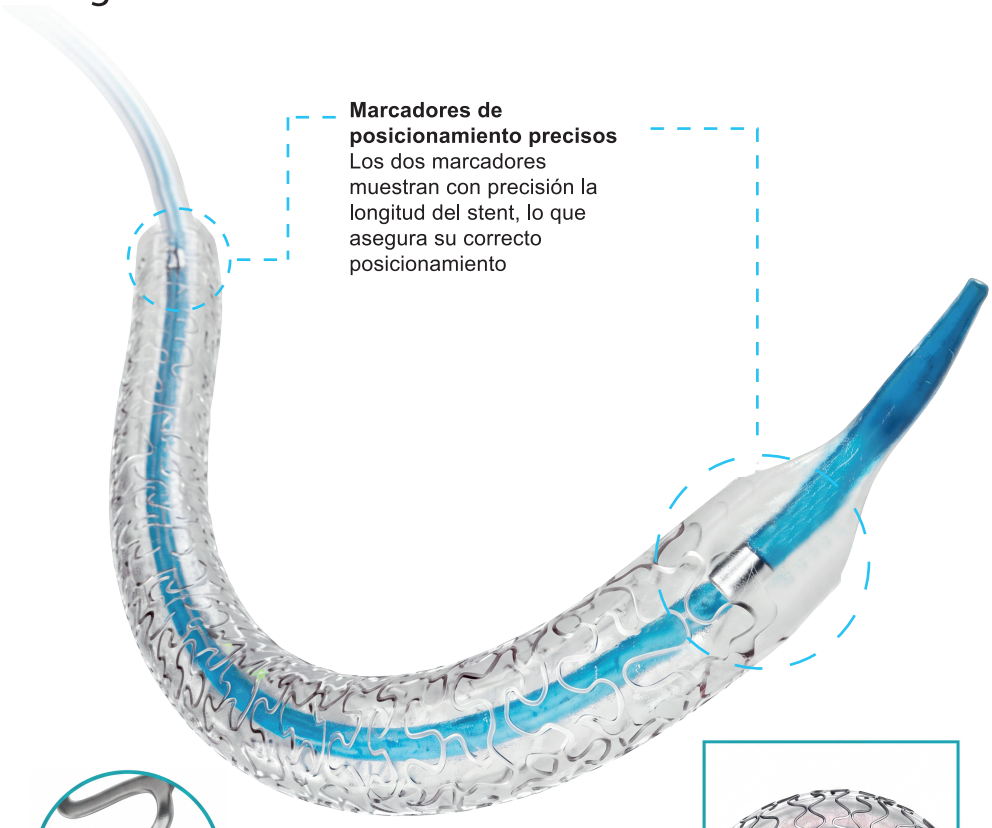

Espesor equilibrado de las varillas (struts)
La estructura de acero inoxidable de 90 µm proporciona un excelente equilibrio entre flexibilidad y fuerza radial.




Diseño de stent flexible
Ofrece buena flexibilidad y adaptabilidad.



Superficie sin puenteo de fisuras en la estructura de Siromed™



Vista microscópica de Siromed™



Vista microscópica de la competencia.

Información del Producto

Características

- Diseño de stent flexible.
- Onda sinusoidal + enlace 3-3-3.
- Estructura de doble hélice.
- Espesor equilibrado de las varillas (struts).
- Alta fuerza radial.
- Gran celda abierta.
- Marcadores de posicionamiento precisos.
- Superficie ultra lisa.
- Polímero de doble capa.
- Recubrimiento farmacológico de Sirolimus.
- Período de liberación del fármaco de 90 días.

Beneficios

- Fácil posicionamiento y colocación.
- Andamiaje tisular óptimo.
- Excelente acceso a ramas laterales.
- Superficie sin puenteo de fisuras.
- Excelente control de liberación del fármaco.
- Periodo científico de liberación del fármaco.

Rangos

- Ø 2.5 – 4.0 mm
- 12 – 36 mm longitudes múltiples de stent

MEDIDEV

PARÁMETROS TÉCNICOS

Material del stent	Acero inoxidable 316l
Material del polímero	PBMA/PEVA
Grosor de la varilla (strut)	90µm
Relación metal-arteria	15%
Relación de retroceso	<2%
Relación de acortamiento	<1%
Perfil de cruce más bajo	0.035” (90mm)
Perfil de punta de globo	0.017”
Sistema de entrega	RX