MEDIDEV

BALLMED

Catéter de Dilatación con Balón para la Angioplastia Transluminal Percutánea (PTA).

Reg. N° 0960C2022 SSA

Tanto el sistema OTW como RX están disponibles.

Amplio alcance de aplicación, especificación completa.



Material de globo de alto rendimiento

Perforación y abrasión resistente.

Cumplimiento controlado para el dimensionamiento preciso de los recipientes de balón.

Las rigurosas pruebas de fatiga aseguran una calidad constante.

Punta flexible y cónica


• Combinado con un sistema de bajo perfil que conduce a una excelente rastreabilidad al cruzar lesiones tortuosas.

• El proceso de reducción gradual asegura una inserción uniforme y una navegación atraumática.

Capacidad de entrega excepcional

• Compatible con el introductor 6F

• Fuerte capacidad de empuje y la mejor resistencia al pliegue, combinado con una excelente flexibilidad.




Eje de doble luz de 5 F (OTW)

• Incluye una luz de inflado dedicada única para tiempos de desinflado rápidos (3-6 s).

6 globos plegables

• Buen comportamiento de replegamiento, incluso después de múltiples inflaciones.



Información del Producto

Características

• Stent de CoCr liberador de fármaco.

• Espesor del puntal de 75 µm.

• Baja relación de retroceso.

• Polímero biodegradable de PLGA.

• Medicamento eficaz de Sirolimus.

• Período de liberación del medicamento de 90 días.

• Compatible con resonancia magnética.

Beneficios

• Súper flexibilidad y compatibilidad cruzada.

• Excelente cumplimiento.

• Excelente rendimiento posterior a la implantación del stent.

• Excelente control de liberación del fármaco.

• Período científico de liberación del fármaco.

• Evitar la inflamación causada por un polímero duradero.

• Endotelialización más temprana.

Rangos


• Ø 2.5 - 4.0 mm

• Longitudes de endoprótesis de 12 - 36 mm

PARÁMETROS TÉCNICOS

Diseño de catéter	PTAR - Intercambio rápido PTAO - OTW
Compatibilidad del globo	Semi compatible
Marcador	2
Material	Nylon 11 y nylon 12
Presión nominal	7 atm
Eje distal (Diámetro externo)	2.8 Fr
Eje proximal (Diámetro externo)	2.3 Fr
Perfil de cruce	0.026 ~ 0.030"
Longitud de catéter utilizable	PTAR – 135 cm PTAO – 80cm, 135cm y 190cm
Compatibilidad mínima del catéter guía para PTAR	5 Fr / 0.056"
Funda introductora compatible para PTAO	6F, 7F
Compatibilidad del alambre guía	PTAR – 0.014" PTAO – 0.035"]

1. Diámetro del balón
2. Longitud del balón
3. Longitud del eje utilizable
4. Diámetro del eje

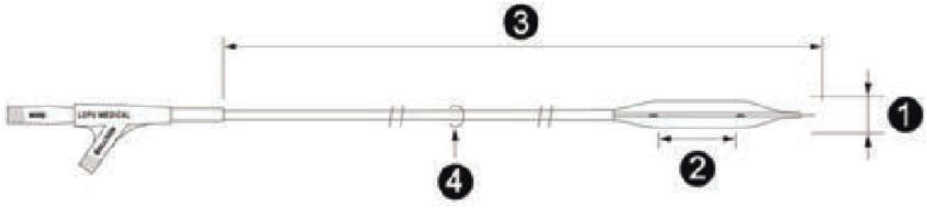

PTAO Sobre el cable (OTW)

1. Diámetro del balón
2. Longitud del balón
3. Longitud del eje utilizable
4. Diámetro del eje proximal
5. Diámetro del eje distal

PTAR Intercambio rápido (Rx)

